

ALFLUO Basic

Das ALFLUO Basic TL-Armatur ist ein funktionelles staub- und wasserfestes Armatur für TL Röhren. Das Armatur ist hergestellt aus hochwertige Materialien wie: ein ABS Gehäuse, eine PMMA Kappe, eine ISO-Verschraubung und Edelstahl Clips und Installationsbügel. Der ALFLUO Basic benutzt ein Elektronische Hochfrequenz Vorschaltgerät, wodurch das Armatur von 100% bis 1% dimmbar ist.

- **HOCHWERTIGE MATERIALIEN**
- **HOCHFREQUENZ**
- **DIMMBAR VON 100% - 1%**

Der ALFLUO Basic ist standardmäßig erhältlich in einer 1 x 18 Watt oder 1 x 36 Watt Version. Der ALFLUO Basic ist durch die verschiedene Installationsmöglichkeiten einfach zu installieren. Das Armatur kann separat oder in Serie installiert werden. Weiter sind die Armaturen hängend mit Hilfe von Aufhängeröse, oder direkt auf fester Montagegrund zu installieren. Diese verschiedene Installationsmöglichkeiten sorgen für eine ausgezeichnete Flexibilität.




AGRILIGHT



Bright by nature

WWW.AGRILIGHT.NL

Die ALFLUO Basic Armaturen können gesteuert werden mittels den IFL-10 Dimmer. Der IFL-10 ist speziell entwickelt um das Steuerungssignal vom Klimacomputer zu verstärken. Mittels eine Galvanisierte Trennung wird Licht durch ein stabiles und sauberes Signal gedimmt. Hierdurch sind Sie gesichert von eine optimale Wirkung der Dimmfunktionalität.

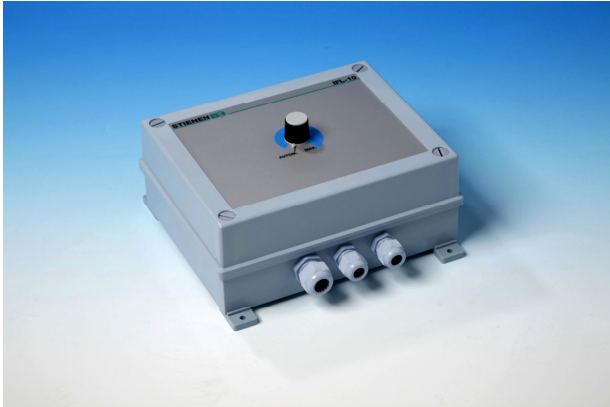

Gerne erstellen wir ein Vorschlag für die optimale Beleuchtung in Ihrem Stall. Wenn Sie die Anfrage für ein Beleuchtungsplan ausfüllen, welche Sie auf der Agrilight® Website downloaden können, werden wir eine fachkundige Berechnung machen die verschiedene Optionen sehen lässt für die Beleuchtung in den Stall.

Für weitere Informationen können Sie sich in Verbindung setzen mit Ihrem Installateur oder Agrilight b.v.

AGRILIGHT



Bright by nature

Agrilight b.v.

Vlotlaan 560

2681 TX Monster

Nederland

Tel. +31 (0)174 287 287

Fax +31 (0)174 287 292

E-mail: info@agrilight.nl

WWW.AGRILIGHT.NL

Technische Daten ALFLUO Basic	
Leuchtmitteltyp	Leuchtstofflampe
Leuchtmittelfarbe	627 [warm Weiß] 827 [warm Weiß] 640 [hell Weiß] 840 [hell Weiß]
Lebensdauer Lampe	10.000 Stunden <i>Das ist eine durchschnittliche Lebensdauer, die abhängig ist von einzige Faktoren.</i>
Vorschaltgerät	Elektronisches HF Vorschaltgerät
Schutzgrad (IP)	IP65
Spannung / Frequenz	220 – 240 V / 50 – 60 Hz: Zwischen 202 und 254 V konstanter Lichtstrom, unabhängig von Netzspannung <i>Für abweichende Spannungen und Frequenzen bitten wir Sie mit uns Kontakt auf zu nehmen.</i>
Strom	18W: 0.08 A / 36W: 0.16 A
Leistung	18 W / 36 W (Lampe)
Cosinus Phi (Indikativ)	>0,95