

Luminaire PL Électronique


Le PL-électronique est conçue en étant un alternatif économique en énergie pour le système Orion. Le PL-électronique est composé d'un support à 3 positions, vasque en plastique, adaptateur électronique et ampoule PL 11 watt vert, bleu, rouge ou blanc.

Par l'utilisation d'un adaptateur électronique, on économise sur les coûts d'énergie par rapport au système Orion. La consommation d'énergie est environ 30% plus bas. A côté de cela l'investissement est vu le prix très favorable.

- **ÉCONOMIQUE EN ÉNERGIE**
- **COÛTS D'INSTALLATION BAS**

La durée de vie de l'adaptateur électronique est plus court que la durée de vie de l'adaptateur Orion. Mais grâce au fait que les frais d'achat et les frais d'énergie sont 30% plus bas, le solde de l'investissement totale est plus favorable à long terme.

Le support à 3-positions facilite l'installation. Il y a 3 différentes positions pour pouvoir installer au plafond ou au mur. Le support à 3-positions est en combinaison avec le vasque en plastique IP 54 et donc une solution solide et étanche contre humidité.

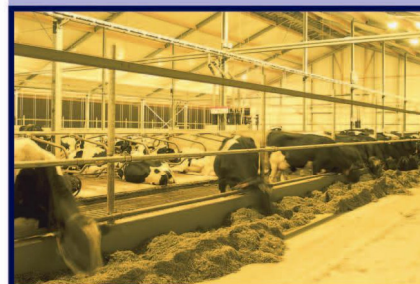

AGRILIGHT



Bright by nature

Le PL-électronique offre 2 différentes armoires de régulation. Le régulateur électronique basic et le régulateur magnétique basic. Les deux régulateurs sont fait pour 80 luminaires et diminuent la luminosité de 100% à 70%. Le régulateur magnétique basic commande les luminaires en 3 options : High, Medium et Low. Le régulateur électronique basic a à côté de ces 3 options, aussi la possibilité de commander la luminosité par un signal 0-10 Volt. Les deux régulateurs sont aussi valâbles pour la commande de 60 luminaires Orion.



Nous établissons volontiers pour chaque étable un plan d'éclairage sur mesure. Merci de remplir la demande de plan d'éclairage, que vous pouvez télécharger sur le site Web www.agrilight.nl.

Informations technique Luminaire PL Électronique	
Type ampoule	Ampoule PL
Couleur ampoule	Bleu, Vert, Rouge, Blanc (827)
Durée de vie adaptateur	+/- 20.000 heures
Durée de vie ampoule	6.000 – 8.000 heures <i>Ceci est une durée de vie moyenne et cela dépend de certains éléments.</i>
Capacité de régulation	30%
Degrée protection (IP)	IP54
Tension / Frequence	220-240 V / 50-60 Hz <i>Autres voltages, fréquence sont disponible sur demande.</i>
Courant	0,048 A
Puissance	11 W (ampoule) 11 W (système)
Facteur de puissance (indicatif)	0.95

AGRILIGHT



Bright by nature

Agrilight b.v.

Vlotlaan 560

2681 TX Monster

Nederland

Tel. +31 (0)174 287 287

Fax +31 (0)174 287 292

E-mail: info@agrilight.nl

WWW.AGRILIGHT.NL