

Agribox: Licht Management Systeem

Voor optimaal gebruik van de stalverlichting biedt Agrilight de Agribox aan. De Agribox is een Licht Management Systeem speciaal ontwikkeld voor de AL2007 armaturen. De Agribox is specifiek ontwikkeld voor stalverlichting en zorgt voor optimaal rendement van de armaturen. Met een voorgeprogrammeerde, geïntegreerde tijd klok kan het lichtprogramma exact ingesteld worden. Door middel van de schemersensor, welke buiten de stal gemonteerd dient te worden, kan er ingesteld worden wanneer de verlichting aan- en uitschakelt. Zo heeft u altijd het juiste lichtniveau in uw stal.


- **OPTIMALE WERKING VAN DE LICHTINSTALLATIE**
- **EENVOUDIG TE INSTALLEREN EN BEDIENEN**
- **WERKT ENERGIEBESPAREND**
- **HANDMATIG, TIJD- EN SCHEMERGESTUURD**
- **COMPONENTEN VAN A-KWALITEIT**

Dankzij de automatische lichtprogramma's worden daglengte en lichtniveau energie-efficiënt op elkaar afgestemd en zal de verlichting niet onnodig branden. De bedieningselementen zijn eenvoudig te bereiken via het transparante luikje aan de voorzijde van de kast.

De Agribox biedt veel ruimte voor het aansluiten van de bedrading, waardoor deze gemakkelijk te installeren is.

De Agribox is verkrijgbaar in verschillende versies:

Type Agribox Het maximaal aantal aan te sluiten armaturen	AL2007	
	250 Watt	400 Watt
Agribox Small	12 stuks	8 stuks
Agribox Medium	36 stuks	24 stuks
Agribox X (slave) <small>Uitbreiding op Agribox M</small>	Veelvoud van 36	Veelvoud van 24

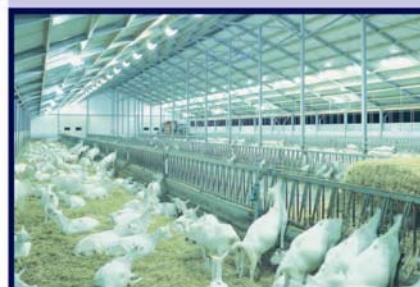

AGRILIGHT



Bright by nature

De Agribox is geoptimaliseerd voor Hogedruk Natrium lampen en Metaal Halide lampen. Bij de Agribox Medium zijn de armaturen in twee groepen te schakelen. Ter verlenging van de levensduur van de lampen is er een beveiliging ingebouwd tegen het snel achtereen uit- en aanschakelen.

De gebruikte componenten dragen bij aan een lange levensduur van de installatie en garanderen probleemloos schakelen. De Agribox draagt een CE markering en is hiertoe gekeurd door TÜV Rheinland.

Graag maken wij voor u een voorstel voor de verlichting van uw stal. Als u het "Aanvraag lichtplan"-formulier invult, welke u kunt downloaden op www.agrilight.nl, laten wij u een deskundige berekening zien van de mogelijkheden voor verlichting in uw stal.

Neemt u voor meer informatie contact op met uw erkend elektrotechnisch installateur of met Agrilight b.v.

Technische gegevens Agribox

	Agribox Small	Agribox Medium	Agribox X
Beschermingsgraad (IP)	IP65	IP65	IP65
Afmetingen	400x320x125	400x320x125	270x180x170
Gewicht (compleet)	3,35 Kg	4,00 Kg	3,30 Kg
Max Lamp load	12x250W/8x400W	36x250W/24x400W	36x250W/24x400W
Max C. load	470uF/Fase	470uF/Fase	470uF/Fase
Max load nachtverlichting	900W	900W	900W
Voeding max	230V/50Hz/20Amax	400V/50Hz/25Amax	400V/50Hz/25Amax



AGRILIGHT



Bright by nature

Agrilight b.v.

Vlotlaan 560

2681 TX Monster

Nederland

Tel. +31 (0)174 287 287

Fax +31 (0)174 287 292

E-mail: info@agrilight.nl

WWW.AGRILIGHT.NL